MEDITERRANEO

Aluminio Teknico

PARASOL

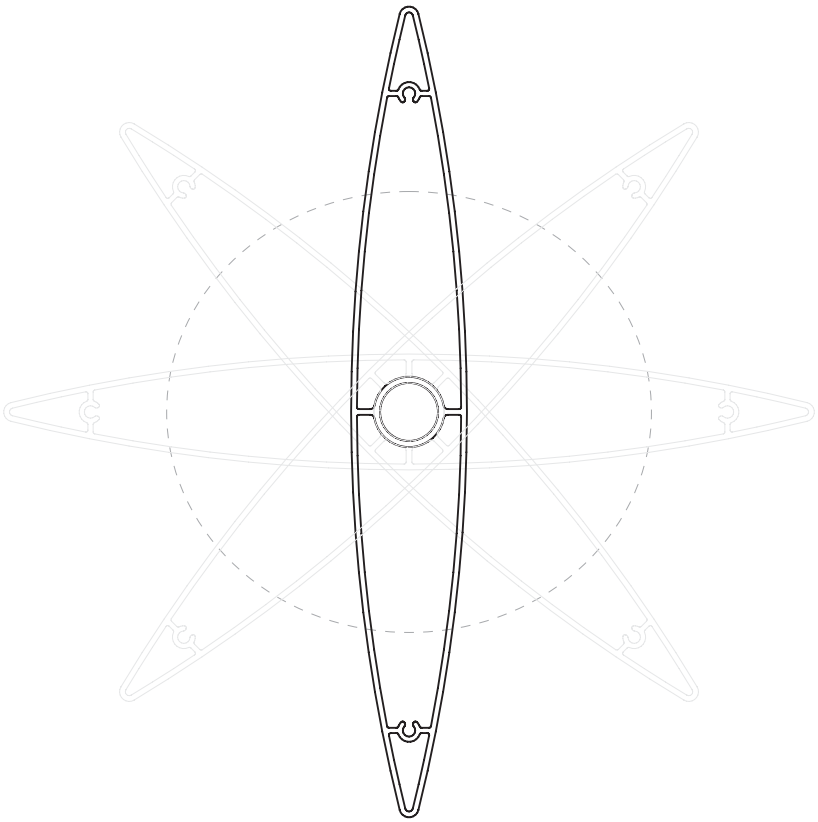

LAMA AVIÓN 320 MM



Distancias máximas recomendadas.
Según ensayo en laboratorio notificado APPLUS.

B	4500 mm

Ref: 12175

Lama avión 320 mm

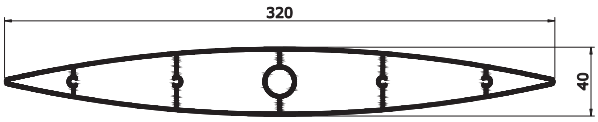

Lama móvil ala de avión 320 mm alumed, consta con dos tipos de apertura: manual o motorizado. Para los casos en los que la apertura no pueda realizarse de forma manual se podrán instalar unos motores de apertura y cierre, automatizando todo el sistema.

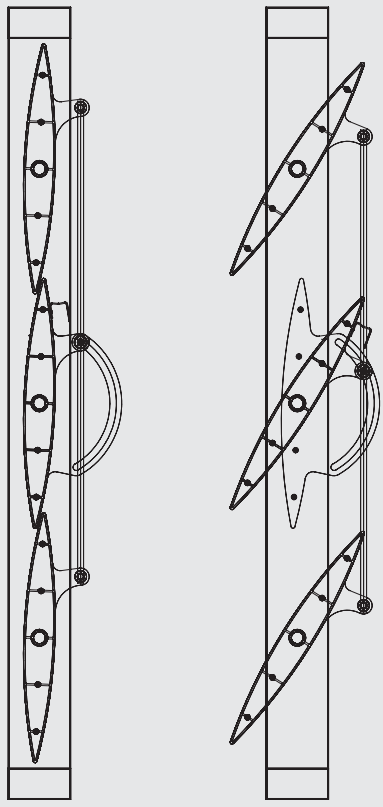

Sección Vertical.

LAMA AVIÓN 210 MM

La lama ala de avión de aluminio extrusionado esta desarrollada para cubrir grandes superficies de fachada donde se requiera controlar la entrada de luz y evitar la entrada de agua o acción del viento. El diseño de esta lama permite sobredimensionar las medidas de luz favoreciendo el diseño del proyecto.
Estos sistemas pueden ser instalados tanto de forma horizontal como vertical, dependiendo de las necesidades de control y estética. Dicha instalación puede ser instalada sobre una estructura sencilla basada en perfiles cuadrados y rectangulares.
La lama ala de avión tiene varias opciones de control solar tanto fijo como móvil, siendo estas últimas proyectadas con mecanismos manuales o motorizados.

Opción Lama fija.



Distancias máximas recomendadas.

A	200 mm
B	3500 mm

La lama ala de avión cuenta con un sistema de fijación mediante soportes.



Sección





Ref: 6012

Opción Lama móvil.



Distancias máximas recomendadas.
Según ensayo en laboratorio notificado APPLUS.

B	3500 mm

Ref: 15225

Lama avión 210 mm

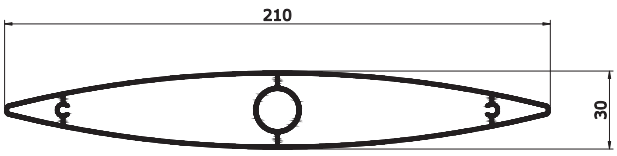

Lama móvil ala de avión 210 mm , con dos tipos de apertura: manual o motorizado. Para los casos en los que la apertura no pueda realizarse de forma manual se podrán instalar unos motores de apertura y cierre automatizando así todo el sistema.

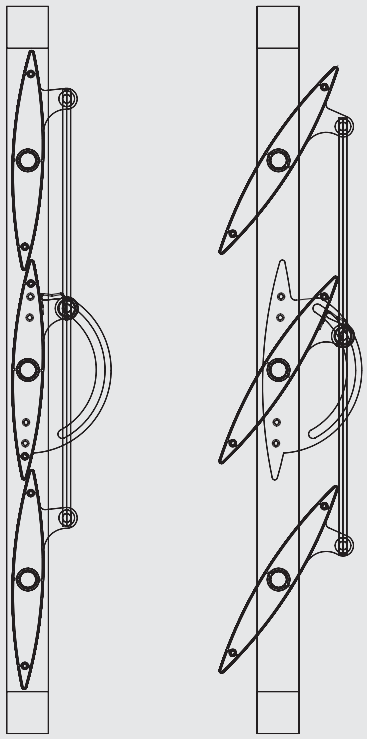

Sección Vertical.

LAMA AVIÓN 120 MM

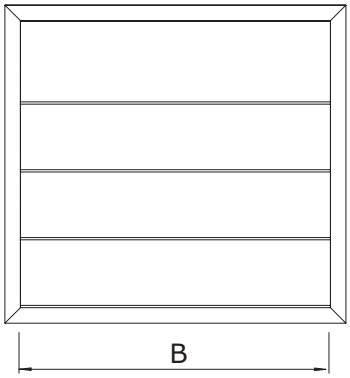

Distancias máximas recomendadas.

B	1500 mm

Ref: 15248

Lama avión 120 mm.

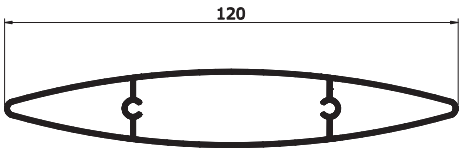

Lama avión de 120 mm de ancho.
Este sistema permite dejar una superficie visual libre entre lama y lama tal y como el proyecto lo requiera, pudiendo colocar la lama tanto de forma horizontal como vertical.

Ref: 15319



Sección Vertical.

LAMA 143 MM

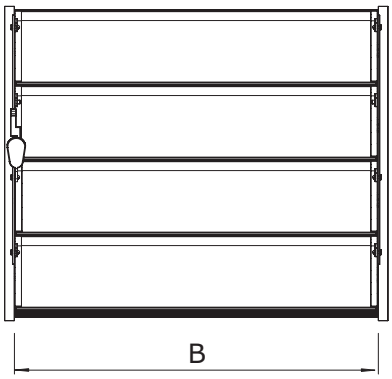

Distancias máximas recomendadas.
Según ensayo en laboratorio notificado APPLUS.

B	2000 mm

Ref: 15275

Lama 143 mm

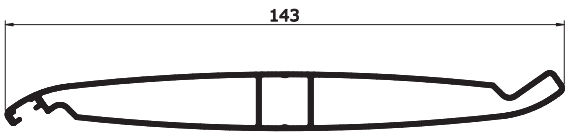

Lama móvil de 143 mm , consta de dos tipos de apertura: manual o motorizado. Así como varios tipos de herrajes para su accionamiento. Para los casos en los que la apertura no pueda realizarse de forma manual se podrán instalar unos motores de apertura y cierre del sistema.



Sección Vertical.

LAMA CELOSÍA ZETA



Distancias máximas recomendadas.

A	--- mm
B	--- mm

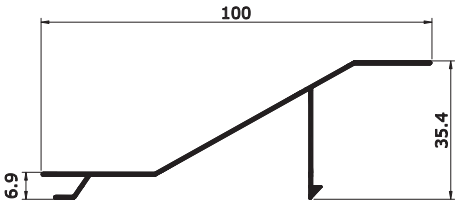

Ref: 018444
Lama celosia zeta 100 mm.



Ref: 018445
Rastel celosía mecanizado.

Lama fija en forma de Z, con sistema de clipado sobre un perfil vertical extruido y posteriormente troquelado de forma equidistante dejando una superficie visual libre entre lama y lama tal y como el proyecto requiera.

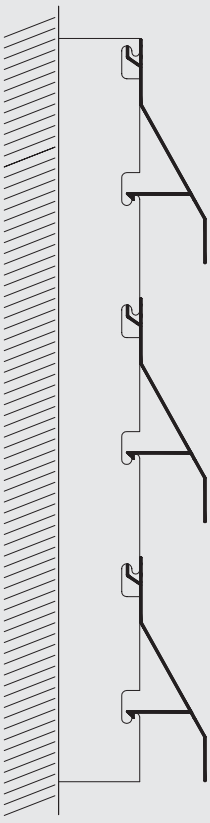

Sección Vertical.

LAMA CELOSÍA CURVA



Distancias máximas recomendadas.

A	--- mm
B	--- mm

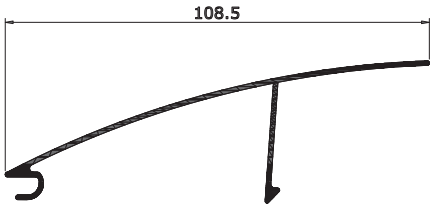

Ref: 015022

Lama celosia curva 108 mm.



Ref: 018445

Rastel celosía mecanizado.

Lama fija en curva, con sistema de clipado sobre un perfil vertical extruido y posteriormente troquelado de forma equidistante dejando una superficie visual libre entre lama y lama tal y como el proyecto requiera.

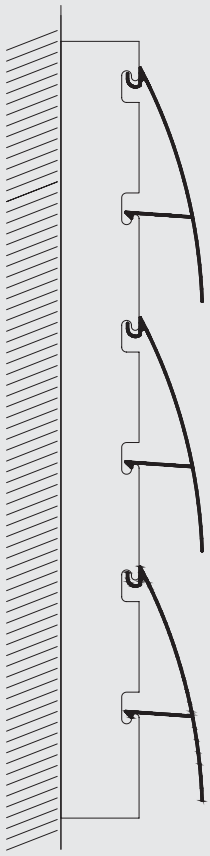

Sección Vertical.

LAMA PARASOL



Distancias máximas recomendadas.

A	--- mm
B	--- mm

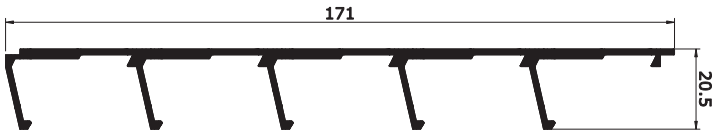

Ref: 5282

Rastrel lama parasol.



Ref: 005283

Lama parasol.

Lama parasol, con sistema de clipado sobre un perfil vertical extruido.

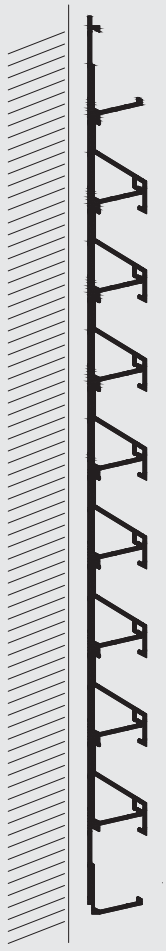

Sección Vertical.

RELACIÓN DE
PERFILES Y ACCESORIOS

Escala 1:2

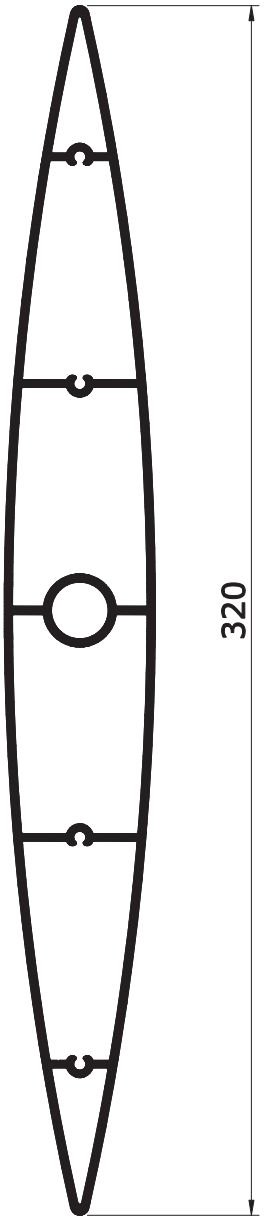

12175

Escala 1:1

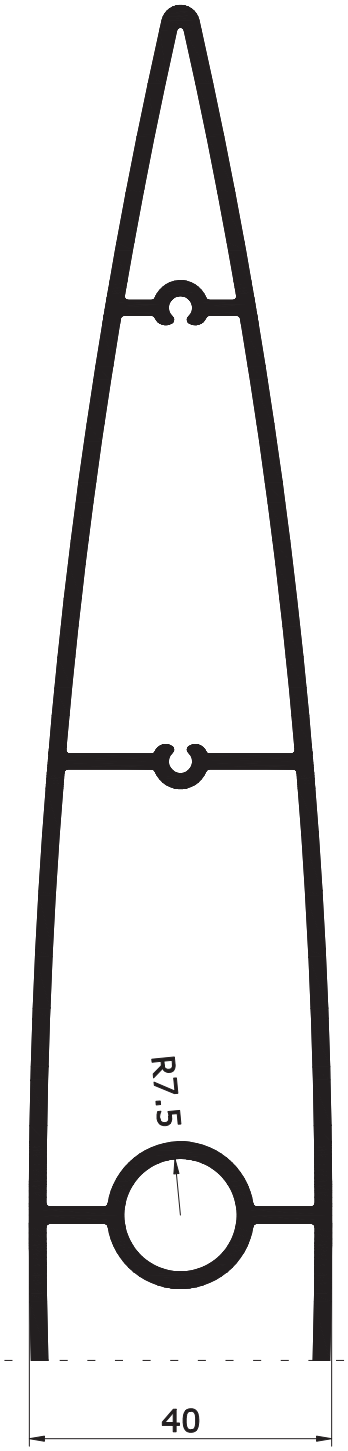

12175

Perfilería

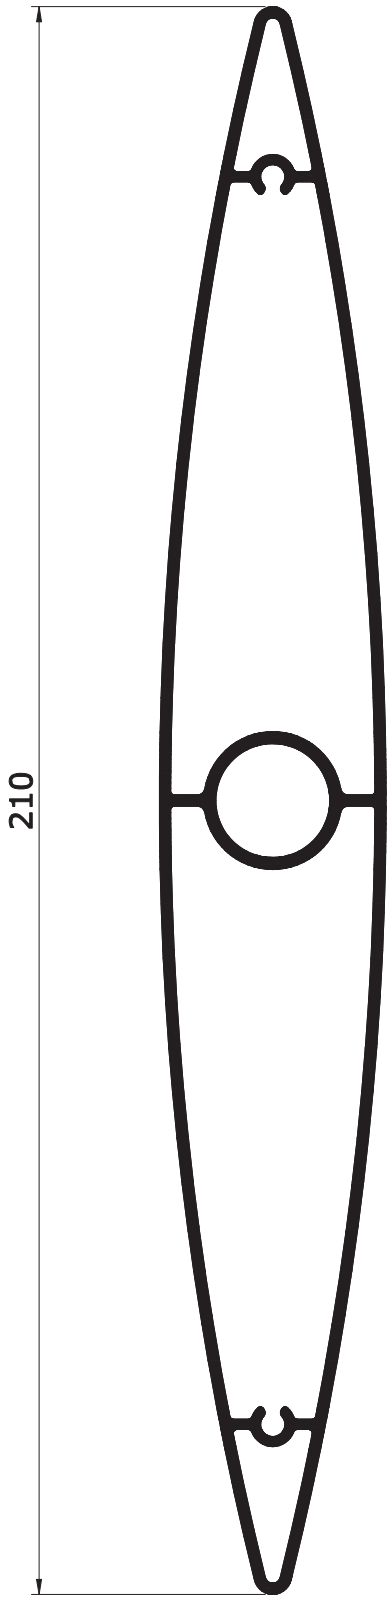

15225

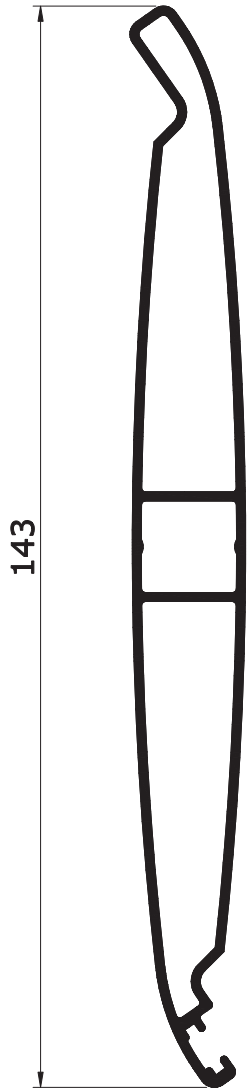

15275

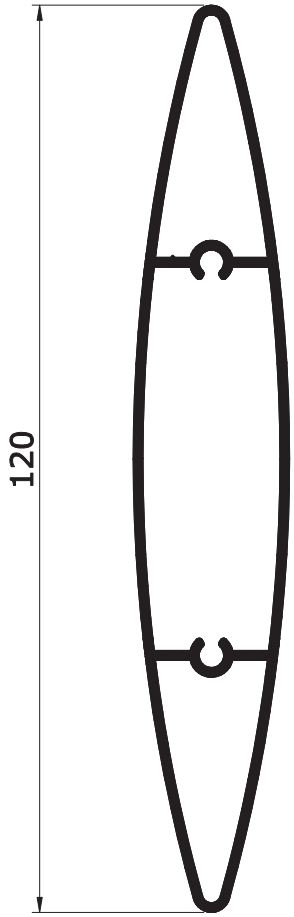

15248

Perfilería

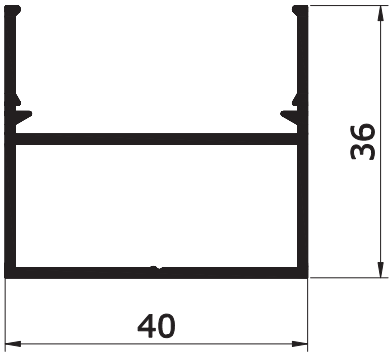

018445

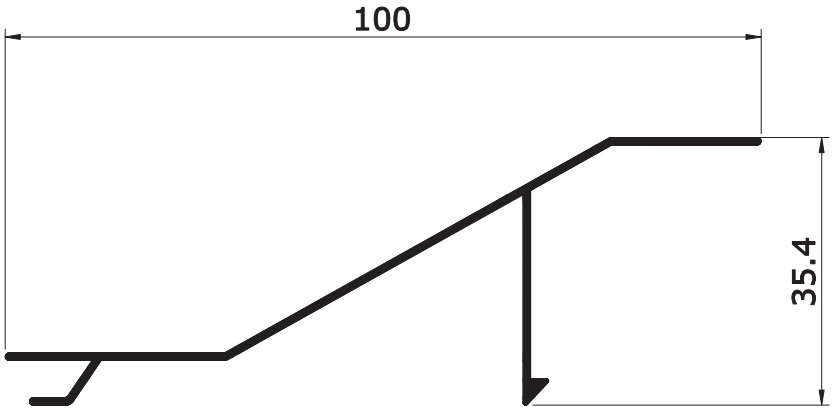

018444

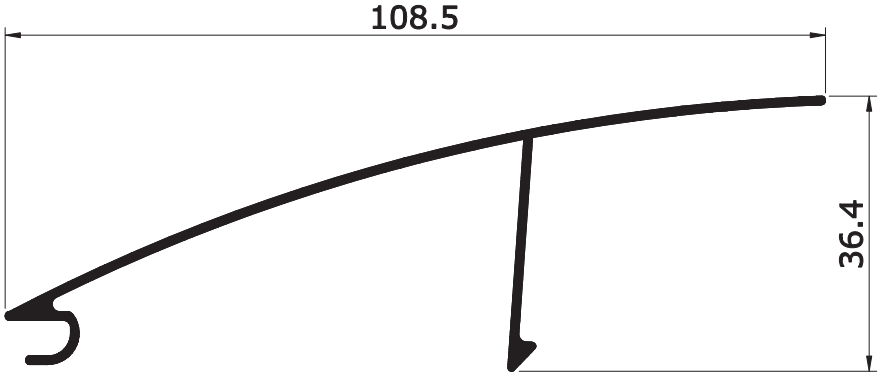

015022

Perfilería

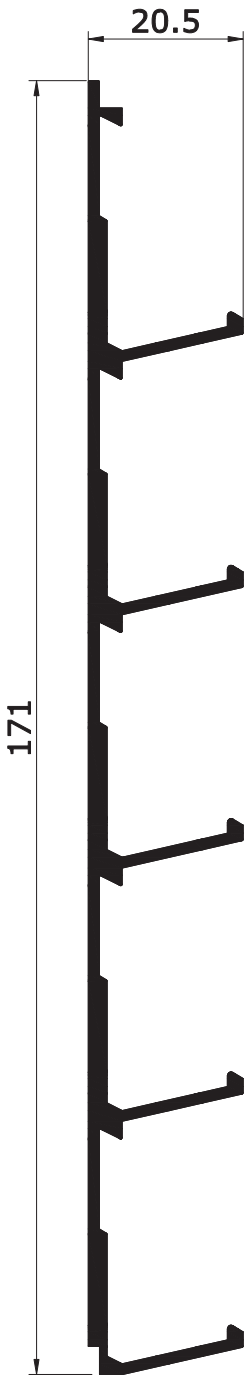

005282

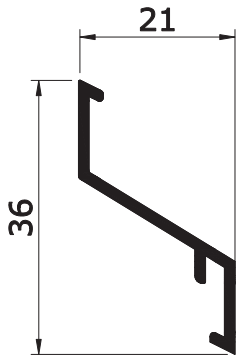

005283