

# PERGOLA LAMAS ORIENTABLES




Lamas orientables de 0° a 95°

Control total de la luz

*Orienable louvers from 0° to 95°*


*Total light control*



Entre paredes  
Between walls



Aislado  
Free standing



A pared  
Wall mounted





**Llueva, nieve o haga sol**

rain, snow or shine

Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse soleil

Regen, Schnee oder Sonnenschein







## Máximo confort, lamas orientables

Control total de la climatización

## *Comfort, orientable louvers*

*Total climate control*



Es la última generación en sistemas de estructura de toldo plano, diseñado para crear coberturas horizontales rígidas con resistencia a todos los factores atmosféricos (sol, agua, viento y nieve).

La cobertura se compone de lamas de aluminio de 180 mm oscilantes, sobre una estructura perimetral de perfiles de 195x40 mm.

Un producto de alto nivel y a la vanguardia del sector, de fácil preparación y montaje rápido, que nos proporciona un acabado con gran presencia y funcionalidad.

Las medidas máximas por módulo son de 4 m de línea por 6 de proyección, ensamblables modularmente.




It is the latest generation of flat awning systems, designed to create rigid horizontal coverage with resistance to all atmospheric factors (sun, water, wind and snow).




The coverage consists of variable aluminum slats (louvers) of 180 mm, on a perimeter structure of 195x40 mm guides.

A high-standard and cutting-edge product, easy and quick to assemble, which looks good and is functional.

Maximum measurements per module: line 4 meters by 6 meters projection, modular assembly.




DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL DATA	
LÍNEA MÍNIMA MINIMUM WIDTH	1500 mm
LÍNEA MÁXIMA MAXIMUM WIDTH	4000 mm
SALIDA MÍNIMA MINIMUM PROJECTION	1500 mm
SALIDA MÁXIMA MAXIMUM PROJECTION	6000 mm
ALTURA DE PASO PASSAGE HEIGHT	2800 mm
INCLINACIÓN INCLINATION	0°

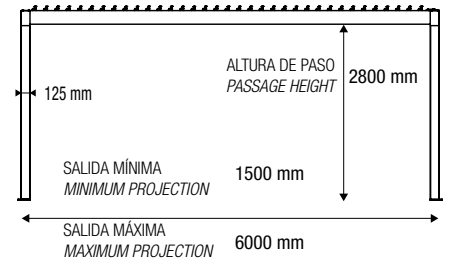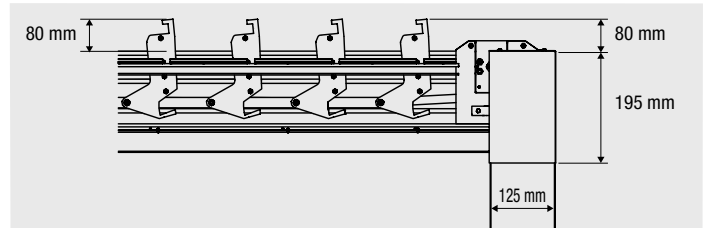

Norma EN13659	Resistencia al viento <i>Wind resistance</i> Clase 4	Resistencia al agua <i>Water resistance</i> 6mm/h	Resistencia a la nieve <i>Snow Resistance</i> 75kg/m <sup>2</sup>
------------------	--	---	---

100% made in CE


100% Warranty - 0% Risk



Entre paredes  
Between walls



Aislado  
Free standing

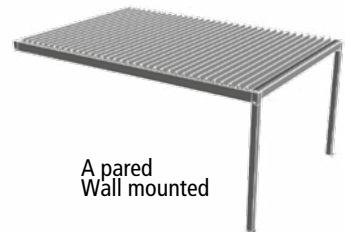

A pared  
Wall mounted